



检测报告

报告编号: DHJC20242210

样品类型: 废水、废气

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

(2024年下半年度)

签发日期: 2024年12月20日



地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)
邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或公章无效。

The report is invalid without the special inspection & test stamp or without the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况 报告编号：DHJC20242210 共28页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（2024年下半年度）
采样人员(日期)	刘晨杰、丁爱林等 (7月2日、7月3日、8月9日、8月12日、 10月16日、11月6日、12月10日)
分析人员	张华勇、马银苹等
计划单编号	DH2024-01-2224
分析项目	废水：总有机碳、动植物油、硫化物 有组织废气：氯化氢、甲醛、甲醇、甲苯、二甲苯、苯胺类、硫酸雾、苯、臭气浓度、一氧化碳、氯气、*1,2-二氯丙烷、*吡啶、*三氯甲烷 无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲醇、甲苯、甲醛、氯气、氯化氢、硫酸雾、苯胺类、苯、臭气浓度
分析日期	2024年7月3日～12月11日
编报人员	苏醒
检测结果	见后
备注	有组织“*1,2-二氯丙烷、*吡啶、*三氯甲烷”表示数据由分包方宁波远大检测技术有限公司提供，该公司资质编号为221120341379

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20242210

共28页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
废水	20242210-01-(01~09)	DW001废水总排口
	20242210-Q1-(01~03)	DW001废水总排口全程序空白
	20242210-02-(01~03)	抗蚜威循环水装置进口1#
	20242210-03-(01~03)	抗蚜威循环水装置出口2#
	20242210-04-(01~03)	甲噻循环水装置进口3#
	20242210-05-(01~03)	甲噻循环水装置出口4#
	20242210-06-(01~03)	杂环项目循环水装置进口5#
	20242210-07-(01~03)	杂环项目循环水装置出口6#
	20242210-08-(01~03)	万吨项目循环水装置进口7#
	20242210-09-(01~03)	万吨项目循环水装置出口8#
无组织废气	20242210-10-(01~03)	MF1573
	20242210-11-(01~03)	MF1574
	20242210-12-(01~03)	MF1575
	20242210-13-(01~03)	MF1576
	20242210-14-(01~03)	MF1577
	20242210-15-(01~03)	MF1578
	20242210-16-(01~03)	MF1579
	20242210-17-(01~03)	MF1580

分析结果报告单

共28页 第3页

样品类型	样品编号	点位名称
有组织废气	20242210-18-(01~06)	DA043 (CD-07-DA01) 甲噻酸性尾气排放口
	20242210-19-(01~27)	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口
	20242209-Q2-(01~05)	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口 全程序空白
	20242210-20-(01~06)	DA004 (CD-09-DA02) 丁硫酸性尾气排口
	20242209-Q3-01	DA004 (CD-09-DA02) 丁硫酸性尾气排口 全程序空白
	20242210-21-(01~12)	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口
无组织废气	20242210-22-(01~30)	厂界上风向北侧1#
	20242210-Q4-(01~07)	厂界上风向北侧1# 全程序空白
	20242210-23-(01~30)	厂界下风向南侧2#
	20242210-24-(01~30)	厂界下风向南侧3#
	20242210-25-(01~30)	厂界下风向南侧4#
有组织废气	20242210-26-(25~30)	DA035 (CD-06-DA01) 硫双酸性尾气排口

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20242210

共28页 第4页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	硫化物	《水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 1226-2021	UV-8000紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	0.01mg/L
	动植物油	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U型红外分光测油仪 DHJC-YQ-194	0.06mg/L
	总有机碳	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》 HJ 501-2009	TOC-L CPN总有机碳分析仪 DHJC-YQ-474	0.1mg/L
有组织废气	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 GB/T 15516-1995	722G 可见分光光度计 DHJC-YQ-120	0.5mg/m ³
	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999	8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	2mg/m ³
	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010	Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	0.0015mg/m ³
	苯			0.0015mg/m ³
	二甲苯			0.0015mg/m ³
	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 GB/T 15502-1995	V-5100 可见分光光度计 DHJC-YQ-332	0.125mg/m ³
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》 HJ 544-2016	PIC-10 离子色谱仪 DHJC-YQ-123	0.2mg/m ³
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ1262-2022	/	/
	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》 HJ/T 30-1999	UV-1800紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-125	0.2mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》 HJ/T 27-1999	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	0.9mg/m ³
	一氧化碳	《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》 HJ 973-2018	3012H型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-270、DHJC-YQ-271	3mg/m ³
	*1,2-二氯丙烷	固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 HJ 1006-2018	GC-2010气相色谱仪 H051	/
	*三氯甲烷			/
	*吡啶	环境空气和废气 吡啶的测定 气相色谱法 HJ1219-2021	GC-2014气相色谱仪 H050	0.09mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20242210

共28页 第5页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
无组织 废气	甲苯	《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010	Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	0.0015mg/m ³
	苯			0.0015mg/m ³
	二甲苯			0.0015mg/m ³
	甲醇	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》HJ/T 33-1999	Agilent8860气相色谱仪 DHJC-YQ-240	2mg/m ³
	甲醛	《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》GB/T 15516-1995	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	/
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017	6500GC气相色谱仪 DHJC-YQ-203	0.07mg/m ³
	硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016	PIC-10 离子色谱仪 DHJC-YQ-123	0.005mg/m ³
	氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》HJ/T 30-1999	UV-1800紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-125	0.03mg/m ³
	氯化氢	《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法》HJ/T 27-1999	722G可见分光光度计 DHJC-YQ-120	0.05mg/m ³
	苯胺类	《空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》GB/T 15502-1995	V-5100可见分光光度计 DHJC-YQ-332	/
	臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ1262-2022	/	/
	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022	EX225DZH电子天平 DHJC-YQ-59	0.007mg/m ³

湖南德环检测中心

分析结果报告单

采样主要仪器及编号

报告编号：DHJC20242210

共28页 第6页

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-328、DHJC-YQ-329、DHJC-YQ-621
	3012H 型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-270、DHJC-YQ-271
	PLC-16025 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-413、DHJC-YQ-407
	2050 型环境空气综合采样器 DHJC-YQ-227、DHJC-YQ-228、DHJC-YQ-225
	崂应3012H-D大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-452
	ADS-2062G 高负压智能采样器 DHJC-YQ-576
	FYF-1 型轻便三杯风向风速表 DHJC-YQ-524
无组织废气	PLC-16025 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-408
	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-327、DHJC-YQ-328
	testo 608H1 温湿度计 DHJC-YQ-548、DHJC-YQ-554
	崂应 2050 环境空气综合采样器 DHJC-YQ-511、DHJC-YQ-513、DHJC-YQ-514、DHJC-YQ-508
	PLC-16025 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-407
	2050 型环境空气综合采样器 DHJC-YQ-226、DHJC-YQ-225、DHJC-YQ-529、DHJC-YQ-228、DHJC-YQ-229、DHJC-YQ-227、DHJC-YQ-224
	崂应 2050 智能大气综合采样器 DHJC-YQ-116

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20242210 共28页 第7页

质量控制和质量保证

废水监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白样等质控措施，获得质控数据3个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白样测定统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计 单位：mg/L

分析项目	监测点位	结果	要求
动植物油	废水总排口	0.06L	<0.24mg/L
硫化物		0.01L	<0.01mg/L
总有机碳		0.3	<0.5mg/L
备注	“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。		

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20242210 共28页 第8页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施，获得质控数据8个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目	监测点位	结果	要求
氯化氢	DA002（CD-12-DA06）废气焚烧炉排口	ND	<9μg
甲醛		ND	/
苯		ND	<0.015μg
甲苯		ND	<0.015μg
二甲苯		ND	<0.015μg
苯胺类		ND	/
硫酸雾		ND	<0.8mg/L
氯气	DA004（CD-09-DA02）丁硫酸性尾气排口	ND	<1.0μg

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号: DHJC20242210 共28页 第9页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中,实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施,获得质控数据9个,分析结果达到质量控制的相关要求,从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目	监测点位	结果	要求
非甲烷总烃	厂界上风向北侧1#	ND	$<0.007\text{mg/m}^3$
硫酸雾		ND	$<0.3\text{mg/L}$
苯		ND	$<0.015\mu\text{g}$
甲苯		ND	$<0.015\mu\text{g}$
二甲苯		ND	$<0.015\mu\text{g}$
苯胺类		ND	/
甲醛		ND	/
氯化氢		ND	$<3\mu\text{g}$
氯气		ND	$<0.9\mu\text{g}$

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第10页

数据 时间		2024年7月2日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
项目						
DW001 废水总排口	硫化物	0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	1.0
	动植物油	0.08	0.08	0.06	0.07	100
	总有机碳	55.6	53.7	54.4	54.6	/
执行标准		《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4三级				
备注		“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第11页

数据 时间		2024年7月2日			
		第1次	第2次	第3次	均值
抗蚜威循环水装置进口1#	总有机碳	12.8	12.8	12.9	12.8
抗蚜威循环水装置出口2#	总有机碳	12.5	12.8	12.6	12.6
甲嘧循环水装置进口3#	总有机碳	13.7	14.0	13.9	13.9
甲嘧循环水装置出口4#	总有机碳	13.7	13.8	13.9	13.8
备注		/			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第12页

数据 / 项目		时间	2024年7月2日			
			第1次	第2次	第3次	均值
杂环项目循环水装置进口5#	总有机碳		12.4	12.8	12.6	12.6
杂环项目循环水装置出口6#	总有机碳		12.6	12.3	12.5	12.5
万吨项目循环水装置进口7#	总有机碳		13.2	13.3	13.0	13.2
万吨项目循环水装置出口8#	总有机碳		13.0	13.2	13.1	13.1
备注			/			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第13页

数据 时间 项目		2024年8月9日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA043 (CD-07-DA01) 甲 噻酸性尾气排 放口	标干烟气流量 (Nm³/h)	361	379	392	392	/
	硫酸雾 排放浓度	0.05	0.04	0.05	0.05	45
	硫酸雾 排放速率 (kg/h)	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
	氯化氢 排放浓度	7.7	9.0	7.2	9.0	30
	氯化氢 排放速率 (kg/h)	0.003	0.003	0.003	0.003	/
执行标准		1、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2； 2、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。				
备注		排气筒高度：30米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第14页

数据 时间 项目		2024年8月12日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干烟气流量 (Nm³/h)	22780	23270	22169	23270	/
	含氧量 (%)	20.2	20.1	19.9	20.2	/
	一氧化碳排放浓度	ND	ND	ND	ND	100
	一氧化碳排放速率 (kg/h)	0.034	0.035	0.033	0.035	/
	氯化氢排放浓度	14.2	12.3	16.1	16.1	30
	氯化氢排放速率 (kg/h)	0.323	0.286	0.357	0.357	/
	甲醛排放浓度	ND	ND	ND	ND	5
	甲醛排放速率 (kg/h)	0.006	0.006	0.006	0.006	/
	苯排放浓度	ND	ND	ND	ND	4
	苯排放速率 (kg/h)	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
	臭气浓度 (无量纲)	977	851	851	977	15000
执行标准		1、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3; 2、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2 3、其他执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1、表2。				
备注		1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米; 2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第15页

数据 时间 项目		2024年8月12日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干烟气流量 (Nm³/h)	22780	23270	22169	23270	/
	含氧量 (%)	20.2	20.1	19.9	20.2	/
	甲醇 排放浓度	9	8	8	9	190
	甲醇 排放速率 (kg/h)	0.205	0.186	0.177	0.205	/
	甲苯 排放浓度	ND	ND	ND	ND	40
	甲苯 排放速率 (kg/h)	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
	二甲苯 排放浓度	ND	ND	ND	ND	70
	二甲苯 排放速率 (kg/h)	0.00002	0.00002	0.00002	0.00002	/
	苯胺类 排放浓度	ND	ND	ND	ND	20
	苯胺类 排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001	/
	硫酸雾 排放浓度	1.58	1.55	1.63	1.63	45
	硫酸雾 排放速率 (kg/h)	0.036	0.036	0.036	0.036	/
执行标准		《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2				
备注		1、燃料种类：天然气，排气筒高度：35米； 2、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第16页

数据 时间 项目		2024年8月12日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉排口	标干烟气流量 (Nm³/h)	22780	23270	22169	23270	/
	含氧量 (%)	20.2	20.1	19.9	20.2	/
	*1,2-二氯丙烷 排放浓度	<0.4	<0.4	<0.4	/	100
	*1,2-二氯丙烷 排放速率 (kg/h)	0.005	0.005	0.004	0.005	/
	*吡啶 排放浓度	<0.09	<0.09	<0.09	/	/
	*吡啶 排放速率 (kg/h)	0.001	0.001	0.001	0.001	/
执行标准		《石油化学工业污染物排放标准》GB31571-2015表6				
备注		1、燃料种类: 天然气, 排气筒高度: 35米; 2、送检项目“<”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第17页

数据 项目		时间	2024年10月16日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
DA004 (CD-09-DA02丁硫酸性尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)		358	341	268	358	/
	氯气 排放浓度		0.6	0.6	1.0	1.0	5
	氯气 排放速率 (kg/h)		0.0002	0.0002	0.0003	0.0003	/
	氯化氢 排放浓度		5.0	6.4	6.9	6.9	30
	氯化氢 排放速率 (kg/h)		0.002	0.002	0.002	0.002	/
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1					
备注		排气筒高度：30米。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第18页

数据 项目		时间	2024年10月16日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
DA007 (CD-08-DA002) 异酯生产尾气 排放口	标干烟气流量 (Nm³/h)		1495	1717	1855	1855	/
	含氧量 (%)		21.0	21.0	21.0	21.0	/
	一氧化碳 排放浓度		4	ND	4	4	100
	一氧化碳 排放速率 (kg/h)		0.006	0.003	0.007	0.007	/
	氯气 排放浓度		0.9	1.0	0.8	1.0	5
	氯气 排放速率 (kg/h)		0.001	0.002	0.001	0.002	/
	氯化氢 排放浓度		8.9	10.1	10.7	10.7	30
	氯化氢 排放速率 (kg/h)		0.013	0.017	0.020	0.020	/
	*三氯甲烷 排放浓度		0.081	0.080	0.080	0.081	/
	*三氯甲烷 排放速率 (kg/h)		0.00012	0.00014	0.00015	0.00015	/
	臭气浓度 (无量纲)		1122	977	1122	1122	6000
执行标准		1、一氧化碳执行《危险废物焚烧污染控制标准》GB 18484-2020表3; 2、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表2; 3、氯气、氯化氢执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1。					
备注		1、排气筒高度: 30米。 2、“ND”表示未检出, 即检测结果低于方法检出限; 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第19页

数据 时间 项目		2024年12月10日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA035 (CD-06-DA001) 硫双酸性尾气排口	标干烟气流量 (Nm³/h)	825	895	857	895	/
	氯气 排放浓度	1.0	0.9	0.7	1.0	5
	氯气 排放速率 (kg/h)	0.0008	0.0008	0.0006	0.0008	/
	氯化氢 排放浓度	9.0	12.6	10.1	12.6	30
	氯化氢 排放速率 (kg/h)	0.007	0.011	0.009	0.011	/
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表1				
备注		排气筒高度: 30米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第20页

数据 时间 项目		2024年7月2日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
MF1573	非甲烷总烃	0.41	0.36	0.30	0.41	30
MF1574	非甲烷总烃	0.71	0.67	0.71	0.71	30
MF1575	非甲烷总烃	0.27	0.30	0.33	0.33	30
MF1576	非甲烷总烃	0.58	1.02	0.83	1.02	30
MF1577	非甲烷总烃	0.74	0.72	0.67	0.74	30
MF1578	非甲烷总烃	0.64	0.66	0.67	0.67	30
MF1579	非甲烷总烃	0.84	0.71	0.68	0.84	30
执行标准		《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019表A.1				
备注		监测期间气象参数: 天气(晴)、环境温度(27.3-30.2℃)、环境气压(99.9-100.2kpa)、风向(南)、风速(1.3-1.4m/s)、相对湿度(60-61%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第21页

数据 时间 项目		2024年7月3日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
MF1580	硫酸雾	0.020	0.020	0.021	0.021	1.2
执行标准		《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2				
备注		监测期间气象参数: 天气(阴)、环境温度(26.3-29.5℃)、环境气压(100.3-100.8kpa)、风向(西南)、风速(0.9-1.0m/s)、相对湿度(62-64%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第22页

数据 时间 项目		2024年11月6日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界上风向 北侧1#	颗粒物	0.197	0.196	0.198	0.198	1.0
	非甲烷总烃	0.46	0.36	0.44	0.46	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.143	0.143	0.145	0.145	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
执行标准		1、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新改扩建; 2、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 3、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 监测期间气象参数: 2、天气(晴)、环境温度(18.7-21.4℃)、环境气压(101.0-101.4kpa)、风向(北)、风速(1.1-1.7m/s)、相对湿度(48-49%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第23页

数据 时间 项目		2024年11月6日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界下风向南侧2#	颗粒物	0.285	0.291	0.280	0.291	1.0
	非甲烷总烃	0.50	0.52	0.50	0.52	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.144	0.146	0.149	0.149	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
执行标准		1、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新改扩建; 2、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 3、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 监测期间气象参数: 2、天气(晴)、环境温度(18.9-21.3℃)、环境气压(101.0-101.4kpa)、风向(北)、风速(1.1-1.7m/s)、相对湿度(48-49%)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第24页

数据		时间	2024年11月6日				执行标准限值
项目			第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界下风向南侧3#	颗粒物		0.280	0.284	0.286	0.286	1.0
	非甲烷总烃		0.54	0.52	0.52	0.54	4.0
	苯		ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯		ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯		ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇		ND	ND	ND	ND	12
	甲醛		ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类		ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾		0.147	0.148	0.150	0.150	1.2
	氯化氢		ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气		ND	ND	ND	ND	0.4
	臭气浓度 (无量纲)		<10	<10	<10	<10	20
执行标准		1、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新改扩建; 2、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 3、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。					
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 监测期间气象参数: 2、天气(晴)、环境温度(18.9.21.3℃)、环境气压(101.0-101.4kpa)、风向(北)、风速(1.1-1.7m/s)、相对湿度(48-49%)。					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20242210 共28页 第25页

数据 / 时间		2024年11月6日				执行标准限值
项目		第1次	第2次	第3次	最大值	
厂界下风向南侧4#	颗粒物	0.282	0.283	0.288	0.288	1.0
	非甲烷总烃	0.59	0.49	0.53	0.59	4.0
	苯	ND	ND	ND	ND	0.4
	二甲苯	ND	ND	ND	ND	1.2
	甲苯	ND	ND	ND	ND	2.4
	甲醇	ND	ND	ND	ND	12
	甲醛	ND	ND	ND	ND	0.2
	苯胺类	ND	ND	ND	ND	0.4
	硫酸雾	0.147	0.147	0.153	0.153	1.2
	氯化氢	ND	ND	ND	ND	0.2
	氯气	ND	ND	ND	ND	0.4
	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	20
执行标准		1、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1二级新改扩建; 2、氯气、氯化氢、苯、甲醛执行《农药制造工业大气污染物排放标准》GB 39727-2020表3; 3、其他执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2。				
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 监测期间气象参数: 2、天气(晴)、环境温度(18.9-21.3℃)、环境气压(101.0-101.4kpa)、风向(北)、风速(1.1-1.7m/s)、相对湿度(48-49%)。				



分析结果报告单

共28页 第26页




○ 无组织废气检测点位

◎ 有组织废气检测点位

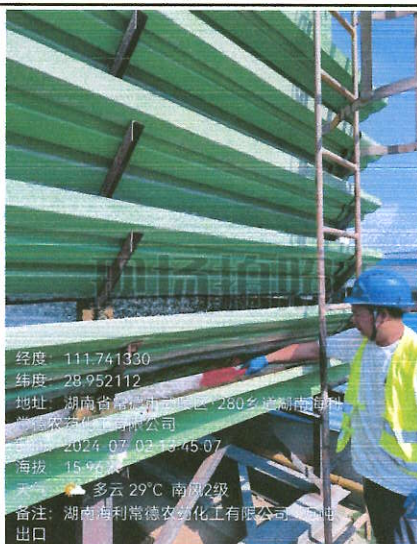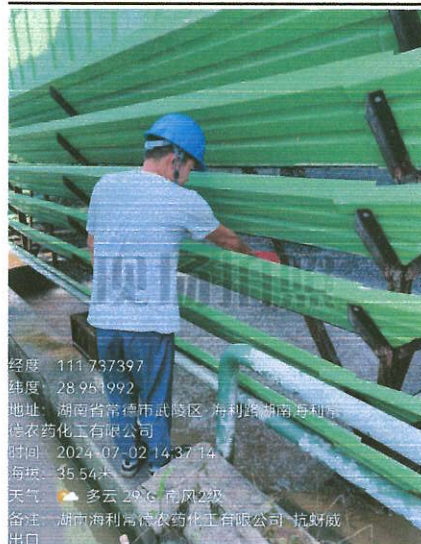


废水采样

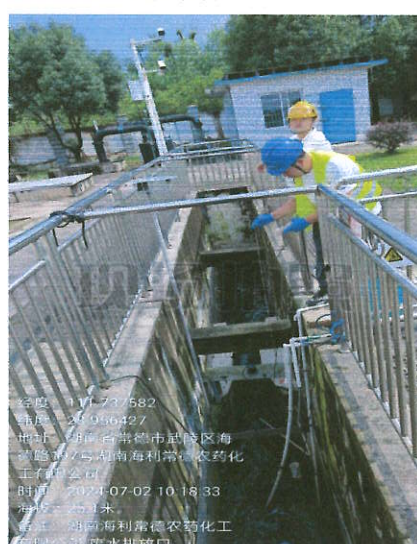


废水采样



有组织废气采样

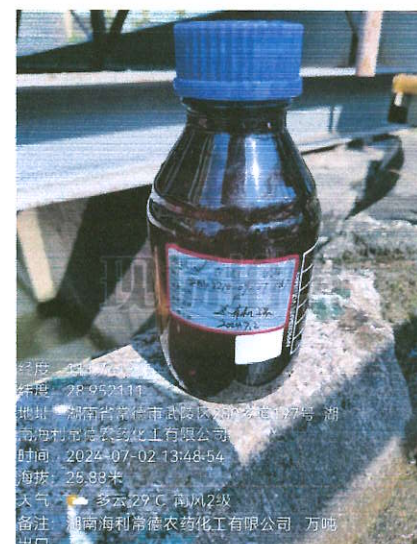

废水样品

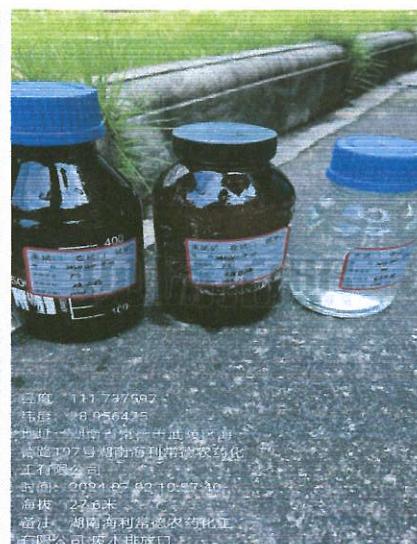



无组织废气采样

*****报告结束*****

编制: 苏皓审核: 邓宇峰签发: 李仕林