



检 测 报 告

报告编号: DHJC20200076

样品类型: 废水、废气、噪声

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

编报日期: 2020年1月19日



报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或公章无效。

The report is invalid without the special inspection & test stamp or without the company stamp of DHT.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无质控、审核、批准人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the QC, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号: DHJC20200076

共8页 第1页

样品类型	废水、废气、噪声
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司
采样人员(日期)	杨波、黄剑等 (2020年1月7日)
计划单编号	DH2020-01-079
分析项目	废水: 五日生化需氧量、总磷、悬浮物、甲醛、甲苯、三氯甲烷、挥发酚、二甲苯 有组织废气: 非甲烷总烃 无组织废气: 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、甲醛 噪声: 厂界噪声
分析日期	2020年1月7日~1月12日
编报人员	滕霞
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20200076

共8页 第2页

检测项目		检测分析方法及标准号	使用主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪YQ-191/SPX-250BII生化培养箱 YQ-49	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.01mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	EX225DZH电子天平 YQ-59	4mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.01mg/L
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.05mg/L
	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法HJ620-2011	7890B气相色谱仪 YQ-130	0.02ug/L
	二甲苯	水质苯系物的测定 气相色谱法 GB11890-89	7890B气相色谱仪 YQ-130	0.05mg/L
	甲苯			0.05mg/L
无组织废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	EX225DZH电子天平 YQ-59	0.001mg/m ³
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ601-2011	T6紫外可见分光光度计 YQ-46	0.05mg/m ³
	二甲苯	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱法-质谱法》 HJ734-2014	Agilent7890B/5977B气质联用仪YQ-131	0.009mg/m ³
	甲苯			0.004mg/m ³
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》 HJ604-2017	气相色谱仪6500GC YQ-203	0.07mg/m ³
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017	气相色谱仪6500GC YQ-203	0.07mg/m ³
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688型多功能声级计 YQ-209	/

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L)

报告编号: DHJC20200076

共8页 第3页

数据 时间 项目		2020年1月7日				参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准
		第1次	第2次	第3次	均值	
废水 总排口	五日生化需氧量	1.2	1.4	1.2	1.3	20
	悬浮物	14	16	13	14	70
	挥发酚	0.06	0.06	0.05	/	0.5
	甲醛	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05	/	1.0
	三氯甲烷	2×10^{-5} _{ND}	2×10^{-5} _{ND}	2×10^{-5} _{ND}	/	0.3
	二甲苯	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	0.4
	甲苯	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	0.05 _{ND}	/	0.1
	总磷	0.083	0.090	0.077	0.083	/
备注		“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

无组织废气检测结果表 单位: (mg/m³)

报告编号: DHJC20200076

共8页 第4页

数据 项目	时间	2020年1月7日				参考《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2 中无组织排放浓度监控限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
1#	颗粒物	0.267	0.233	0.217	0.267	1.0
2#	颗粒物	0.283	0.250	0.233	0.283	1.0
3#	甲醛	0.10	0.11	0.10	0.11	0.20
	二甲苯	0.052	0.009 _{ND}	0.009 _{ND}	0.052	1.2
	甲苯	0.021	0.009	0.009	0.021	2.4
	非甲烷总烃	0.50	0.43	0.27	0.50	4.0
4#	甲醛	0.10	0.11	0.11	0.11	0.20
	二甲苯	0.051	0.030	0.010	0.051	1.2
	甲苯	0.124	0.128	0.021	0.128	2.4
	非甲烷总烃	0.65	0.60	0.32	0.65	4.0
备注		1、“ND”表示未检出,即检测结果低于方法检出限; 2、1#~2#为无组织废气检测点位,均位于厂界下风向南侧; 3、3#-4#为无组织废气检测点位,均位于原材料库下风向南侧; 4、检测期间气象参数:环境气温(8℃)、大气压(1004hPa)、风向(北)、风速(4m/s)。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20200076

共8页 第5页

项目	数据	时间	2020年1月7日				参考《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排放浓度
			第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-08-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		1852	2244	1973	2244	/
	非甲烷总烃		69.5	45.1	18.9	69.5	120
CD-09-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		2238	2284	2267	2284	/
	非甲烷总烃		44.2	37.8	50.1	50.1	120
CD-09-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		733	782	739	782	/
	非甲烷总烃		2.40	2.31	1.64	2.40	120
CD-10-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		160	172	174	174	/
	非甲烷总烃		12.2	30.3	35.4	35.4	120
CD-10-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		5093	4960	5265	5265	/
	非甲烷总烃		8.80	9.12	3.82	9.12	120
CD-12-DA06	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		10036	9867	9653	10036	/
	非甲烷总烃		1.24	1.71	1.03	1.71	120
CD-23-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		447	440	452	452	/
	非甲烷总烃		1.16	1.12	1.19	1.19	120
CD-23-DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		1306	1315	1346	1346	/
	非甲烷总烃		1.09	0.95	1.08	1.09	120
CD-07-DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)		114	152	99	152	/
	非甲烷总烃		1.14	1.63	0.88	1.63	120
备注			/				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³)

报告编号: DHJC20200076

共8页 第6页

数据 时间 项目		2020年1月7日				参考《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 表2中最高允许排 放浓度
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-11- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	520	546	551	551	/
	非甲烷总烃	0.87	1.04	0.98	1.04	120
CD-12- DA01	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	8506	8240	8319	8506	/
	非甲烷总烃	0.90	0.81	0.85	0.90	120
CD-12- DA02	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	8049	8301	8313	8313	/
	非甲烷总烃	0.88	0.84	0.82	0.88	120
CD-12- DA04	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	1021	1016	1056	1056	/
	非甲烷总烃	1.69	1.35	2.04	2.04	120
CD-12- DA05	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	235	218	219	235	/
	非甲烷总烃	1.34	1.80	2.21	2.21	120
备注		/				

分析结果报告单

共8页 第7页

日期	检测点位		L10	L50	L90	Leq	SD	主要声源
2020.1.7	1#	昼	56.8	53.8	50.6	54.1	2.2	生活
		夜	46.2	43.2	40.8	44.5	2.2	生活
	2#	昼	56.0	53.4	48.8	54.6	2.8	生活
		夜	48.0	43.6	41.2	44.0	2.4	生活
	3#	昼	56.8	53.6	50.2	54.0	2.4	生活
		夜	46.0	44.2	40.8	44.4	2.0	生活
	4#	昼	61.0	56.8	54.8	57.2	2.1	交通、生活
		夜	47.6	44.0	41.4	45.2	2.2	生活
备 注		1#~4#均为厂界噪声检测点位：1#为厂界东，2#为厂界南，3#为厂界西，4#为厂界北。						


湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测点位示意图

报告编号: DHJC20200076

共8页 第8页

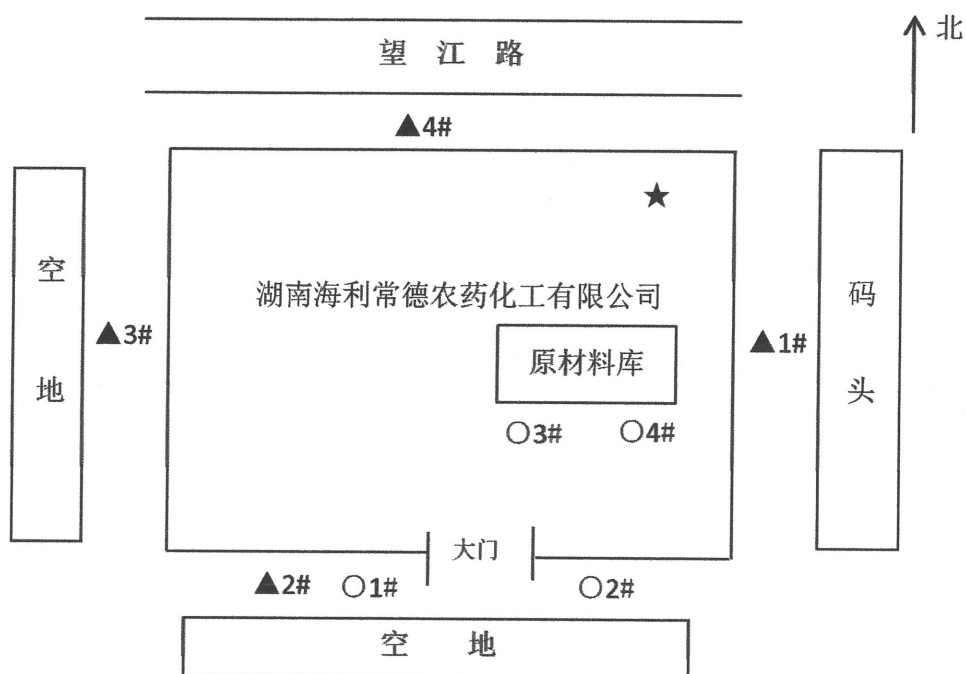

★ 废水检测点位

○ 无组织废气检测点位

*****报告结束*****

质控: 彭月红

审核: 邓家学

批准: 李海燕

日期: 2020.1.19

日期: 2020.1.19

日期: 2020.1.19

附：现场检测图



有组织废气采样



废水采样



无组织废气采样

